

应用于皮带机保护开关的地址码综合管理

地址码智能管理站

皮带保护开关的状态信息和报警信息能实时感知，并能上传中控

地址码智能管理站能同时连接254台子机，并有触控大屏显示，方便参数设置和信息查看，并且有多达5000条数据记录功能，支持多路报警输出。

地址编码器用于保护开关的信息采集和报警信号的实时远传，方便故障定位与维护，是皮带机保护开关的智能化抓手。

地址码智能管理站
MSZD-H01



地址编码器
MSDS-P48



地址码系统参考图



特点

- 地址编码器的通信电缆与电源共用2芯电缆，并且接线不分正负，方便施工。
- 地址编码器采用PowerBus载波通信，抗干扰能力强，与主机通信距离最远3Km。
- 可采集两组开关接点的常开或常闭状态，可以设定常开报警或者常闭报警。
- 采用红外遥控器操控，LED窗口直观显示本机地址码以及设定的开关类型
- 铝镁合金、静电防腐涂装外壳，外壳防护等级IP66，在恶劣环境也可使用
- 智能管理站采用大型触摸屏，方便参数设定以及日常日志查看。
- 智能管理站采用防雨防尘设计，方便现场布置。

规格式样

地址码智能管理站


主机型号	MSZD-H01	上位机通讯接口	RS485、以太网、CAN
工作电源	AC80~264V (50/60Hz)	子机通讯接口	PowerBus
主机功耗	约26W(不包含子机)	通讯协议	ModBus RTU/TCP
地址容量	254个(加通道可更多)	输出接点数量	10组 (常开/常闭)
输出接点容量	AC250V 3A	通讯距离	3000米 (可使用中继增加距离)

地址编码器


编码器型号	MSDS-P48	电源	DC12~48V
通信协议	PowerBus载波通信	功耗	待机时0.6W(最大1.5W)
通信距离	3000米 (无中继)	保护结构	1P66
环境温度	-20℃~60℃	地址码范围	1~254
电缆引线口	4个M20x1.5	数码显示	2行四位LED数码管

外形尺寸(mm) 及 接线图

智能管理站 MSZD-H01

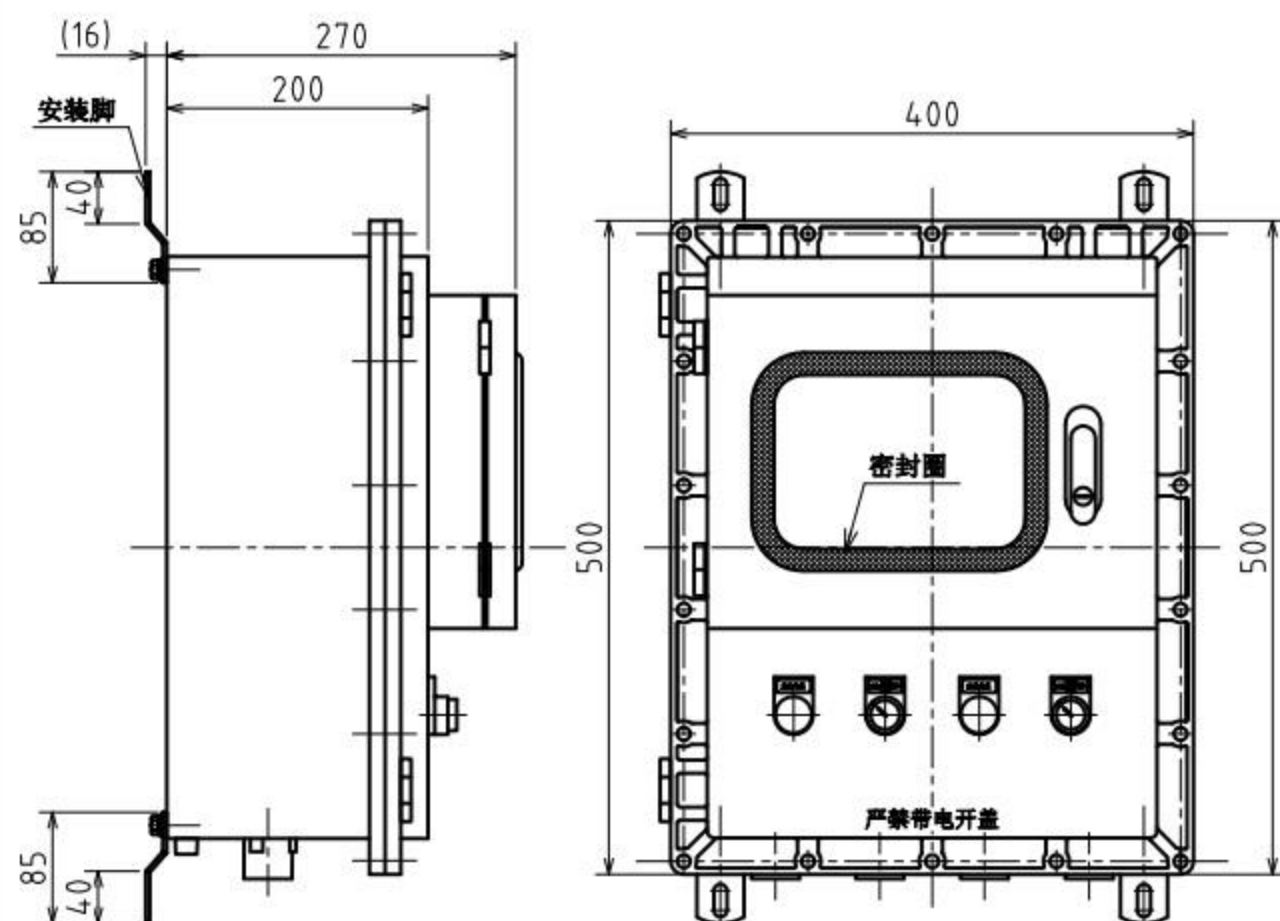


地址编码器 MSDS-P48

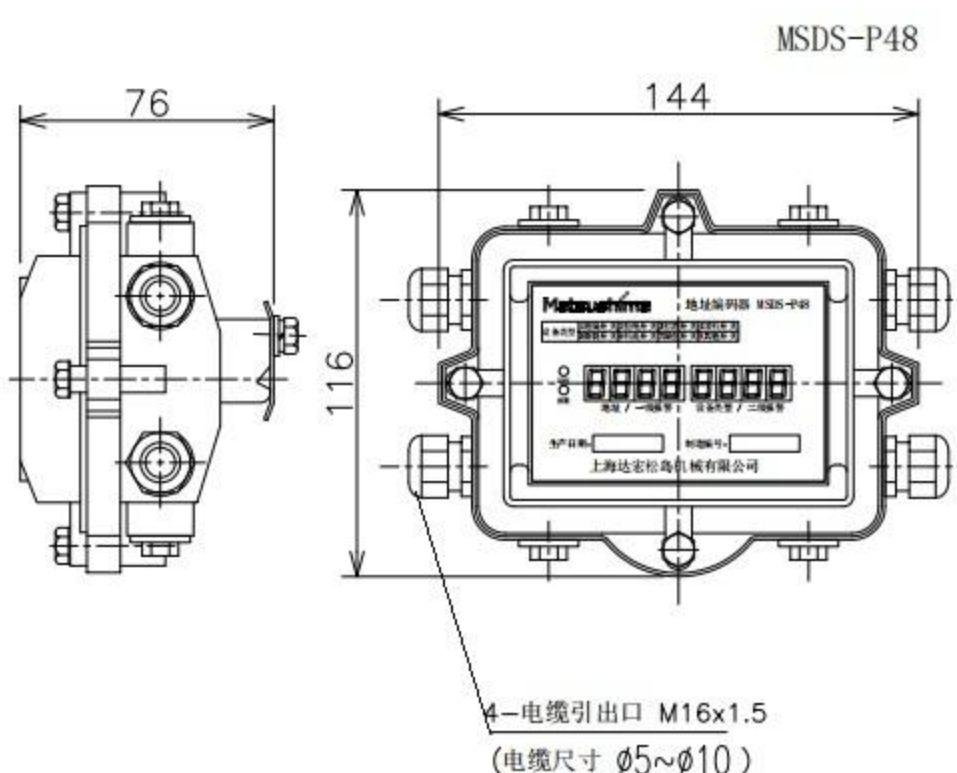


系

采用四芯电缆的接线

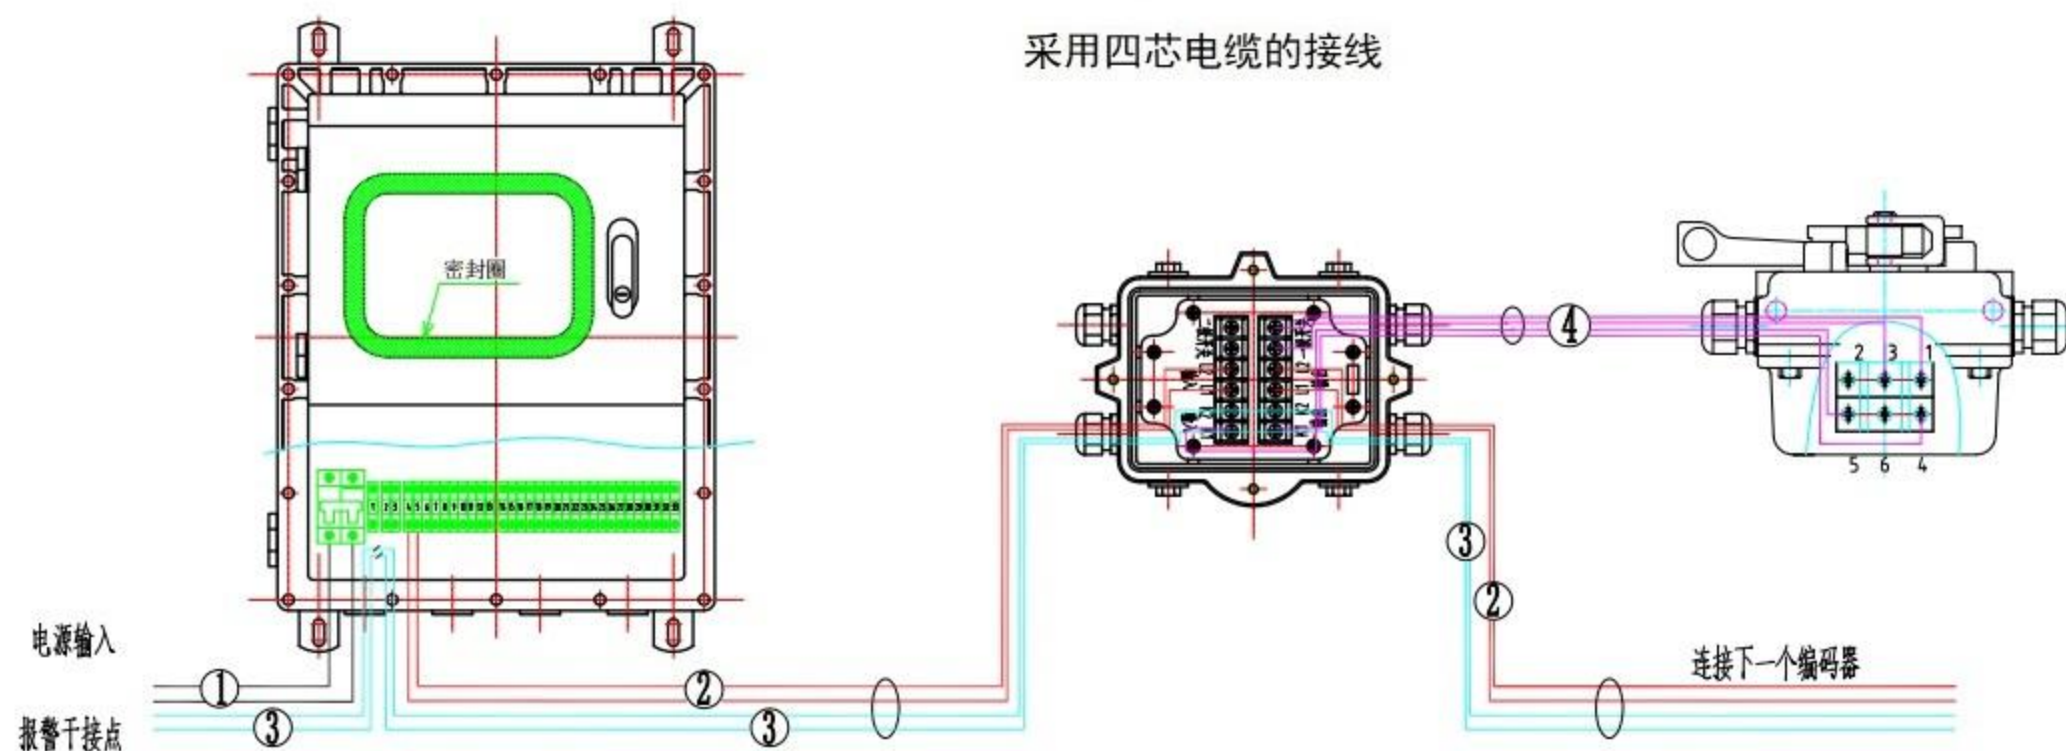

采用两芯电缆的接线

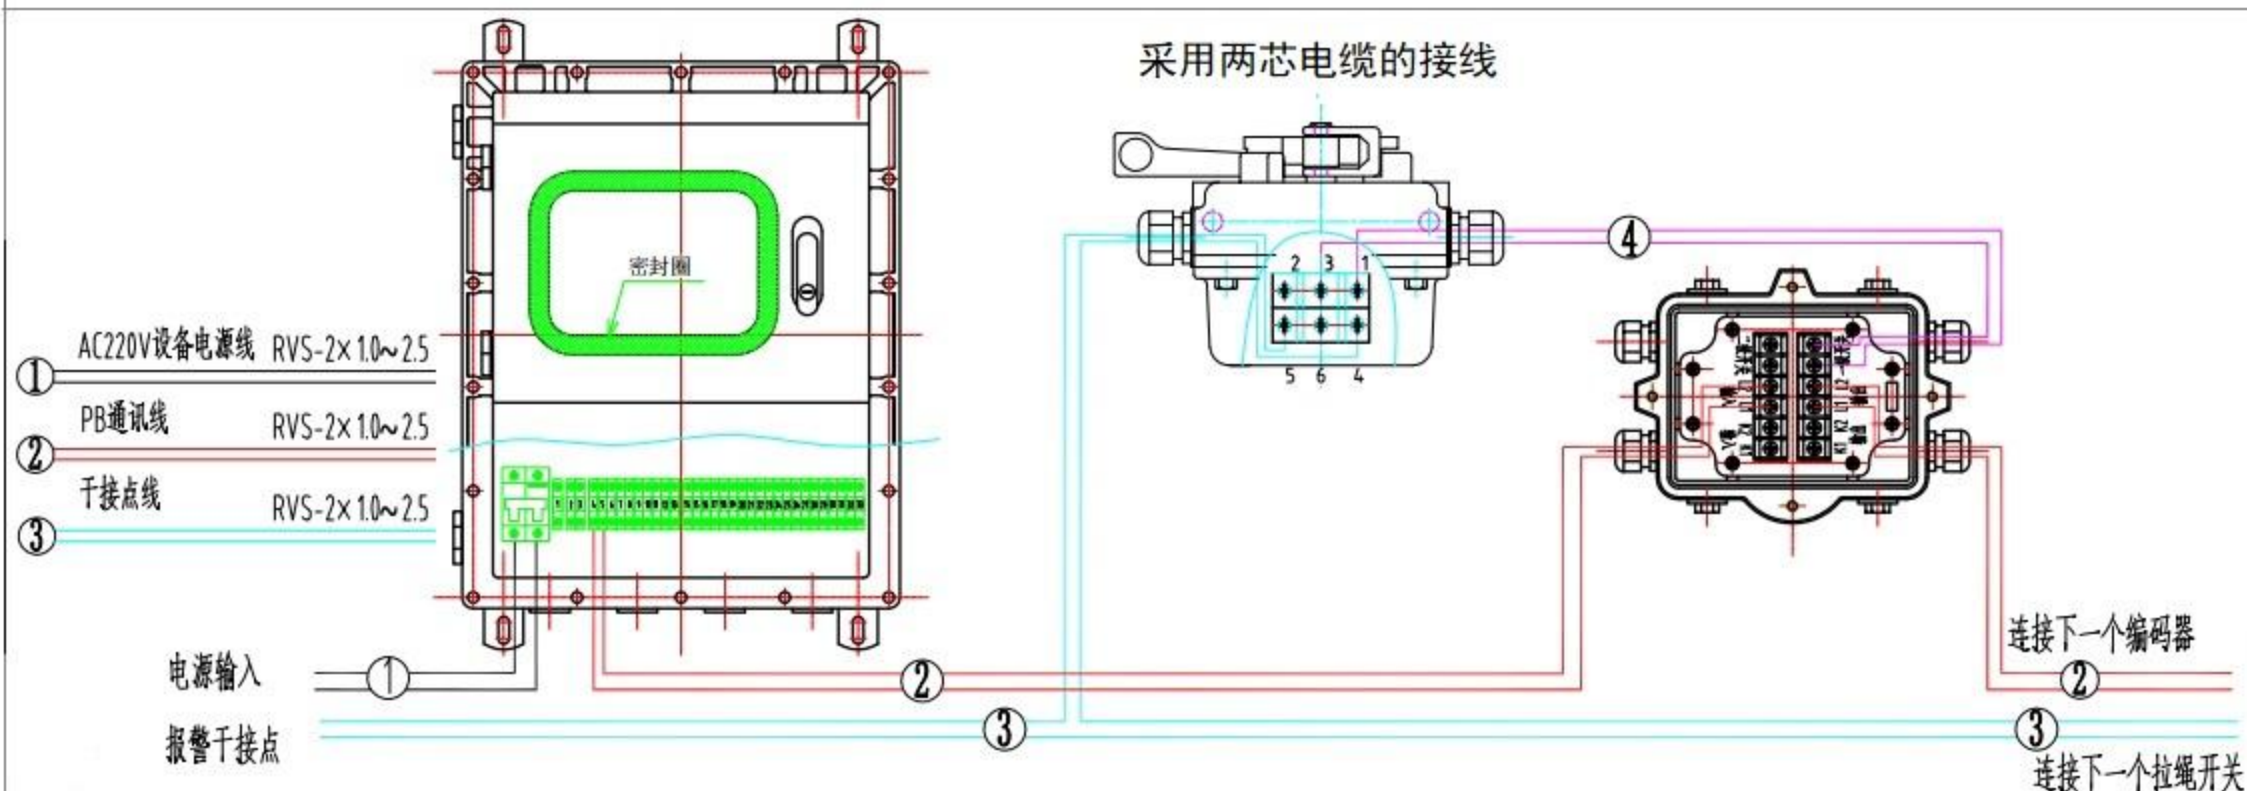

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved Copyright © 2022, Matsushima Measure Tech Co., Ltd.



请注意
●为保本产品能正确且安全的使用，请参阅使用说明书。
●本产品如果会被使用在要求人身安全的系统中，请与敝司营业窗口联络。

上海达宏松岛机械有限公司

〒201801

上海市嘉定区马陆镇大宏村横仓路70号

TEL: 021-59514138 (总机)

021-59514159 (直线)

FAX: 021-59514139

http://www.matsushima-ch.cn E-mail:sales@matsushima-ch.cn

株式会社 マツシマ メジャテック
Matsushima Measure Tech Co., Ltd.

〒807-0831 (更名前: 松岛机械研究所)

日本国北九州市八幡西区則松東一丁目8番18号

TEL: 0081-93-6913731

FAX: 0081-93-6913735

http://www.matsushima-m-tech.com E-mail:sales@matsushima-m-tech.com



ISO9001 ISO14001

本社 (HEAD OFFICE)